

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MM77170

Aufbauleuchte Weiss

**MEGAMAN LED FONDA XChange Aufbauleuchte Rund
20W/15W/10W/830-840-865**

EAN-Code: 4020856771707



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? Ja
 Leuchtmittel austauschbar? Ja
 Betriebstemperaturbereich -30 bis +50° C
 Bemessungslebensdauer (L80 B10) 50.000 h
 Schaltzyklen 100.000 x
 Anschlussart L/N/PE
 Material Kunststoff/PC

Produktabmessungen

Leuchte:

Höhe 75 mm
 Breite 300 mm
 Tiefe 300 mm
 Gewicht 606 g

Lichtquelle (MM77169):

Höhe 39,5 mm
 Breite 157 mm
 Tiefe 163 mm
 Gewicht 173 g

Elektrische Kenndaten

Spannung AC/DC 180-260 V
 Netzfrequenz 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme 20/15/10 W
 Bemessungsleistungsaufnahme 20/15/10 W
 Elektrischer Leistungsfaktor $\lambda > 0,9$
 Dimmbar? Nein
 Lichtausbeute 120 lm/W
 Indikation Lampentyp ..austauschbares LED-Modul

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung 830/40/65
 Lichtfarbe Warmweiß/Neutralweiß/Tageslichtweiß
 Farbtemperatur 3000K/4000K/6500K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Lumen Lichtquelle 3200/2400/1600 lm
 Lumen umgebendes Produkt .. 2400/1800/1200 lm
 Abstrahlwinkel 110°
 Farbkonsistenz SDCM < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Schutzart

IP66 staub- und strahlwassergeschützt, für den Außenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2

Hohe Lichtqualität, flackerfrei (<3%)

Vandalismus-Schutz (IK10).

Wand- oder Deckenmontage.


Korrosionsfreies Kunststoffgehäuse.

Seitliche Kabeleinführungen für Aufputz-Montage.

Auch für Gleichspannung 180-260V DC geeignet.

UV-beständig.

2 Kabeleinführungen für Durchgangsverdrahtung.

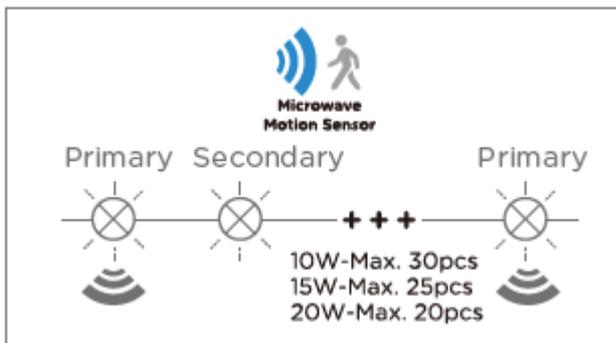

Nachrüstbare Module:


MM77174 MM RENZO XChange&FONDA XChange Sensormodul

MM77175 MM RENZO XChange&FONDA XChange Notstrommodul


Abmessungsskizze

Leuchte

Lichtquelle

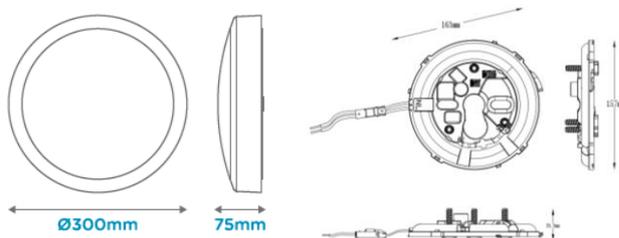

Farbspektrum

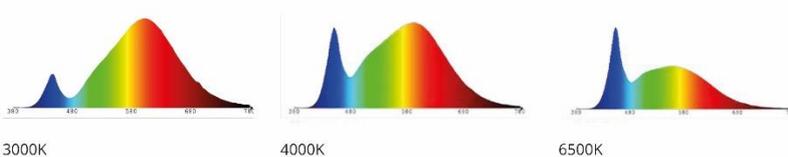

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 16. August 2024, 12:00

www.megaman.de

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2