

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MM77362

Feuchtraumleuchte **dimLINK™**

MEGAMAN LED **DINO XChange** Feuchtraumleuchte

50W/33W/830-840-865

EAN-Code: 4020856773626



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?Ja
 Leuchtmittel austauschbar?Ja
 Betriebstemperaturbereich-30 bis +50° C
 Bemessungslebensdauer (L80 B10)70.000 h
 Schaltzyklen100.000 x
 Anschlussart L/N/PE
 Material Kunststoff/PC

Produktabmessungen

Länge 1500 mm
 Höhe 60 mm
 Breite 60 mm
 Gewicht 1315 g

Elektrische Kenndaten

SpannungAC/DC 180-260 V
 Netzfrequenz 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme50/33 W
 Bemessungsleistungsaufnahme50/33 W
 Elektrischer Leistungsfaktor $\lambda > 0,9$
 Dimmbar? Nein
 Lichtausbeute121 lm/W
 Indikation Lampentyp .. austauschbares LED-Modul

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung830/40/65
 Lichtfarbe Warm-/Neutral-/Tageslichtweiß
 Farbtemperatur 3000K/4000K/6500K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Lumen Lichtquelle 7200/4800 lm
 Lumen umgebendes Produkt 6000/4000 lm
 Abstrahlwinkel 120°
 Farbkonsistenz SDCM < 6

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Schutzart

IP66 staub- und strahlwassergeschützt, für den Außenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2

Hohe Lichtqualität, flackerfrei (<3%)

Vandalismus-Schutz (IK08).


Wand- oder Deckenmontage.

Korrosionsfreies Kunststoffgehäuse.

Auch für Gleichspannung 180-260V DC geeignet.

UV-beständig.

Durchgangsverdrahtung:

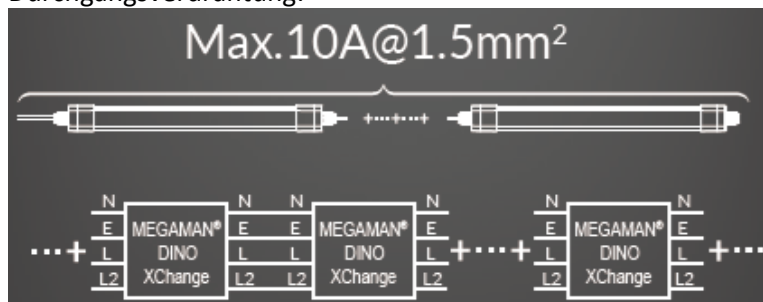


Nachrüstbare Module:


MM77363 MM DINO XChange dimLINK Sensormodul



Abmessungsskizze



Farbspektrum

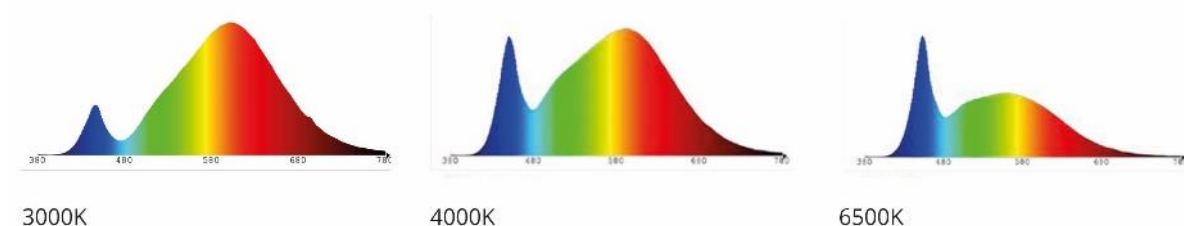

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 30. Januar 2026, 12:00

www.megaman.de

© 2026
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2