

Artikel-Nr.: MM77363

MEGAMAN Sensor-Modul *dimLINK™*

für MEGAMAN DINO XChange

EAN-Code: 402085677363



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert.....	Nein
Leuchtmittel austauschbar.....	Nein
Mikrowellenfrequenz.....	5,8 GHz +/- 75 MHz
Max. Last.....	400 W
Betriebstemperaturbereich(RENZO) ..	-20 bis +50° C
Anschlussart.....	L/N/PE
Material.....	Polycarbonat

Produktabmessungen

Länge	200 mm
Breite	63,6 mm
Höhe	62,5 mm
Gewicht	285 g

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte / des Zubehörs

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Schutzart

IP66 staub- und strahlwassergeschützt, für den Außenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2

Eigenschaften

Hohe Lichtqualität, flackerfrei (<3%)

Vandalismus-Schutz (IK08).


Wand- oder Deckenmontage.

Korrosionsfreies Kunststoffgehäuse.

Auch für Gleichspannung 180-260V DC geeignet.

UV-beständig.


Durchgangsverdrahtung:

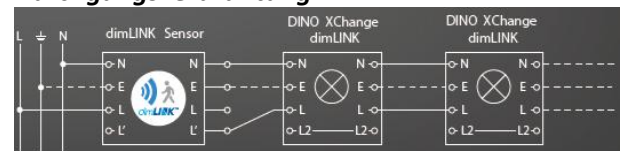

Kompatibel mit DINO XChange Serie (separat bestellbar)


MM77360, MM77361, MM77362

Reichweite:

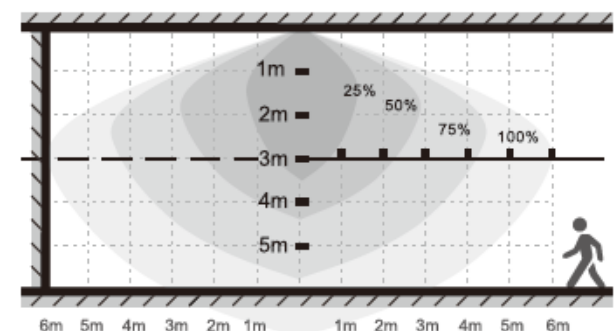

Sensoreinstellungen

- Standby/Hintergrundbeleuchtung Lichtintensität
- Reichweite
- Schaltzeit/Haltezeit
- Dämmerungseinstellung

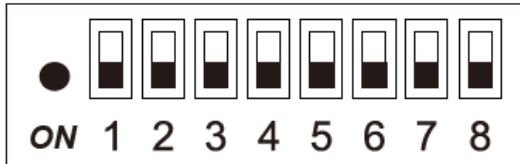

Stand-by Dimming Level			Detection area		
1	2		3	4	
☐	☐	OFF	☒	☒	100%
☐	☒	0%	☒	☐	75%
☒	☒	10%	☐	☒	50%
☒	☐	30%	☐	☐	10%

Hold-time			Daylight threshold		
5	6		7	8	
☒	☒	10 s	☒	☒	20 lux
☒	☐	1 min	☒	☐	50 lux
☐	☒	5 min	☐	☒	100 lux
☐	☐	15 min	☐	☐	Disable

dimLINK™ Steuerung:



Während verkehrsarmer Zeiten schaltet dimLINK eine gedimmte, aber fürs Sicherheitsempfinden ausreichende Grundbeleuchtung ein (10% oder 30%).

Bei Annäherung von Personen wechselt dimLINK zur maximalen Helligkeit (100%).

Nach Ablauf der vorbestimmten Zeit (10 Sekunden bis 15 Minuten einstellbar) wechselt dimLINK sanft zur Grundbeleuchtung oder schaltet das Licht ganz ab.